


## Samospojitelná pryžová páska



### Konstrukce:

Samospojitelná páska obdélníkového průřezu s oboustranně hladkým, nelepivým povrchem, bez mechanických ztužovacích složek.

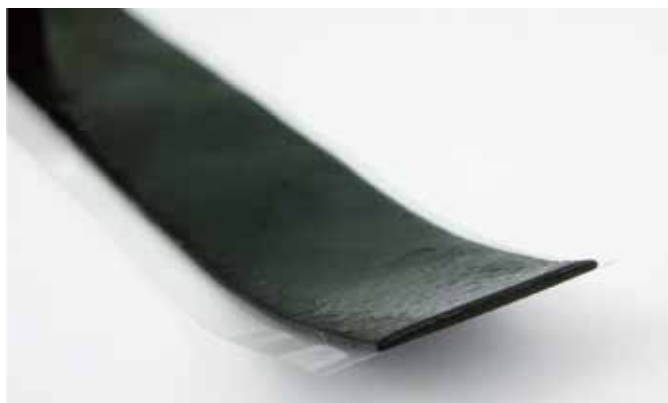

Technická specifikace

TDL RT20



Průrazné napětí

viz. tabulka



Teplotní odolnost

-25°C až +70°C



Barevné provedení

přírodní (šedá), černá



Maximální tažnost

500 %



Dodávky

kusy v blistrech, délky 3 a 5 m

### Způsob objednávání:

V objednávce musí být uvedený název výrobku, barva, množství v ks, délka v m.

### POUŽITÍ

Pro opravy v servisních službách, pro instalátérské práce, jako elektroizolační materiál. Ke spojení navinutých vrstev dochází během několika minut.

Jmenovitá šířka pásky (mm)	Rozměr (mm)		Min. elektrická pevnost (kV)
	A	B	
20	20 ± 2	1,1 ± 0,2	10 (1,5 mm)

