


## Lepivá páska ze silikonového kaučuku (samovulkanizační)

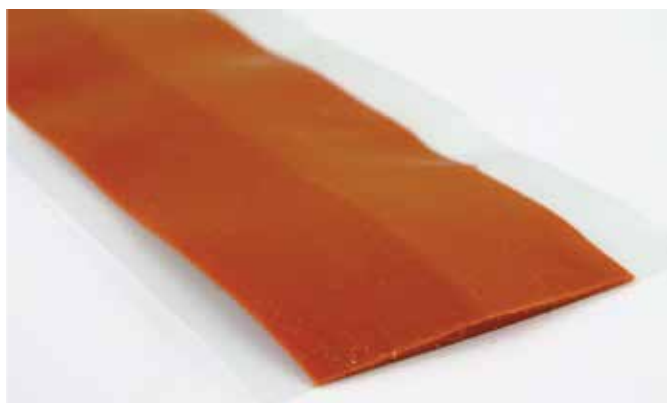

### Konstrukce:

Páska je trojúhelníkového průřezu, zhotovená ze speciální směsi silikonového kaučuku, bez mechanických ztužovacích složek.

	<b>Technická specifikace</b>	TP - ProPS-06/15
	<b>Průrazné napětí</b>	viz. tabulka
	<b>Teplotní odolnost</b>	-55°C až +180°C
	<b>Barevné provedení</b>	Páska je vyráběna jen v barvě rudohnědé; barva se v objednávce neuvádí.
	<b>Dodávky</b>	v krabicích

### Způsob objednávání:

V objednávce musí být uvedeno: objednané množství (kg), název výrobku, jmenovitá šířka pásy a číslo normy.

### POUŽITÍ

- jako elektroizolační materiál pro vinutí cívek elektrických strojů
- pro opravy v servisních službách
- pro jiné podobné účely

Není lepivá na omak, lepí pouze při vzájemném styku dvou vrstev pásy. Ke spojení navinutých vrstev dochází při pokojové teplotě během několika minut, dokonalé spojení nastává asi po 10 hodinách.

Rozměr Šířka x tloušťka (mm)	Největší rozměr (mm)	Zkušební napětí (kV)	Informativní délka pásy na jednotku hmotnosti (m/kg)
10,0 x 0,7	12,0 x 0,9	8	132
20,0 x 1,2	22,0 x 1,4	10	43
30,0 x 1,8	32,0 x 2,0	12	25